


# ProfilPACK®

Barriera ad impacco superiore  
*Ceiling-mounted telescopic barrier*





CHIUDE CON SICUREZZA

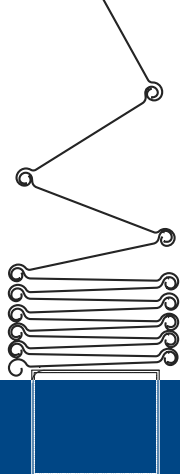

# ProfilPACK®

La barriera modulare ProfilPACK® è una nuova chiusura per grandi dimensioni progettata nel pieno rispetto delle normative vigenti. Realizzata appositamente per i grandi spazi commerciali (chiusure di barriere casse, gallerie commerciali, ecc...), le sue caratteristiche principali sono:

- Modularità di costruzione e montaggio semplificato senza l'intervento di mezzi di sollevamento
- Installazioni senza limiti di larghezza
- Ingombri di applicazione ridotti al minimo (guida 120 x 72 mm)
- Finitura standard in acciaio zincato a caldo (possibilità di verniciatura in qualsiasi colore richiesto)

*The ProfilPACK® modular barrier is a new closing system for big dimensions designed to fully comply with current regulations. Specifically designed for large shopping areas (checkout line closures, shopping malls, etc.) the main characteristics of this system are:*

- *Modular construction and easy assembly without the need for lifting means*
- *No width restrictions*
- *Overall dimensions of the application reduced to a minimum (120 x 72 mm guides)*
- *Standard finish in hot galvanized steel (can be painted in any colour required)*





**A CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI  
SECONDO LA NORMA UNI EN 13241-1**

L'avvolgimento dei cavi sull'albero avviene su un sofisticato sistema autoguidato che evita la sovrapposizione del cavo.

**B** La dimensione dell'asse ed i supporti intermedi (costituiti da cuscinetti radiali rivestiti in nylon intercambiabili) assicurano alta resistenza alla flessione nel pieno rispetto delle normative.


**C** Albero assemblabile in cantiere senza saldature


**A UNI EN 13241-1 STANDARD  
PERFORMANCE**

The cables are wound around the shaft by means of a sophisticated self-guided system that prevents cable overlapping.

**B** The dimension of the axle and the supports (consisting of interchangeable nylon coated radial bearings) ensure high flexing resistance fully conforming to the standards

**C** Shaft assemblable on-site without welding

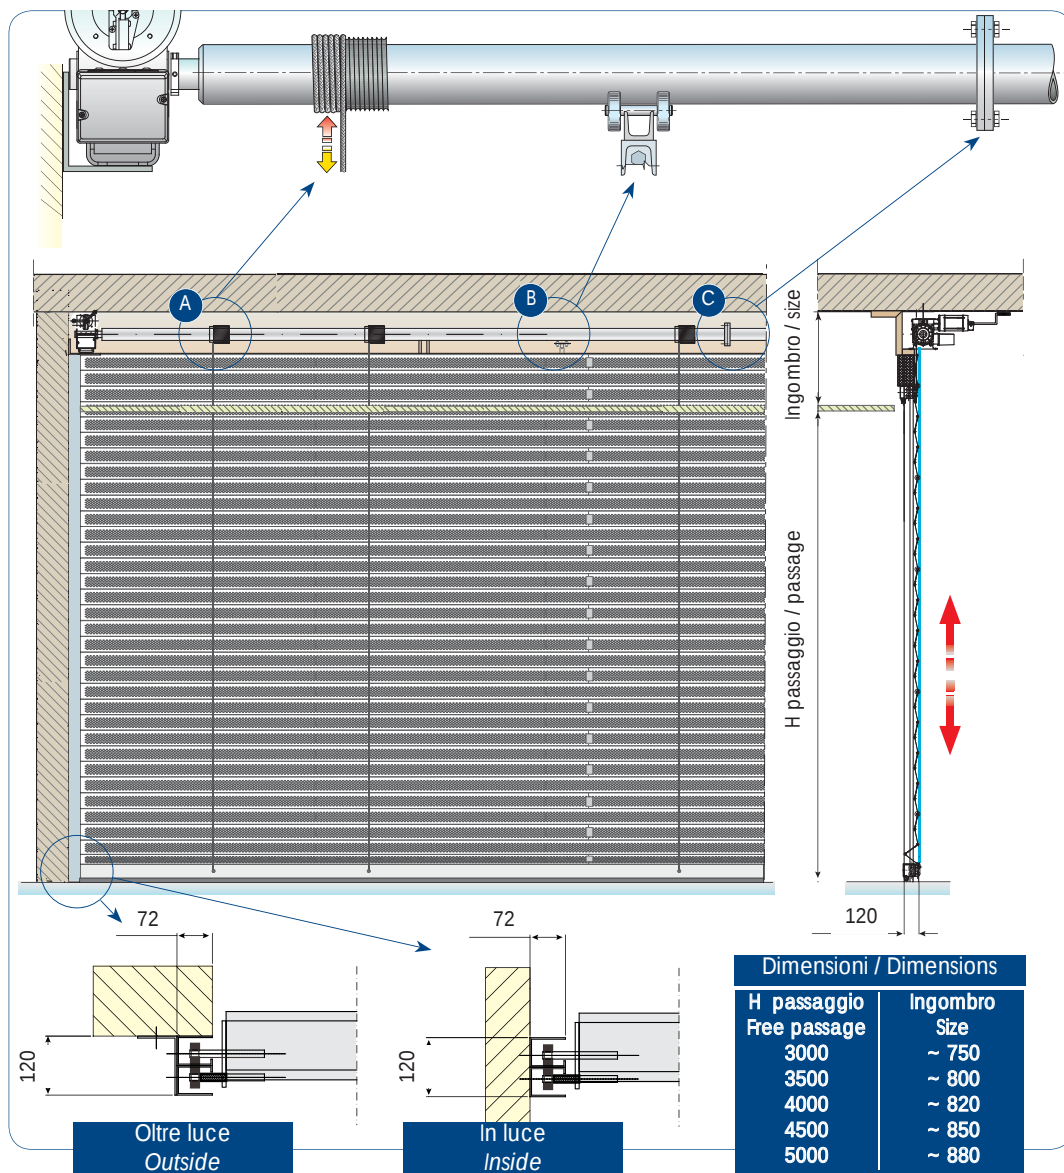

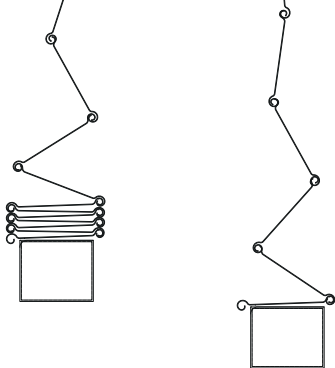

## Caratteristiche prestazionali secondo la norma EN 13241-1 Performance characteristics according to UNI norm EN 13241-1



### Manovra motorizzata

La manovra è garantita da un solo motoriduttore con l'utilizzo di funi di sollevamento in acciaio zincato ad alta resistenza.

### Electric operation

Movement is guaranteed by one gear motor with high-security galvanized steel lifting cables.

### Comandi

I comandi sono sempre ad uomo presente con completa visuale del varco.  
Su richiesta è possibile l'applicazione di fotocellule o barriere all'infrarosso


### Controls

The controls are invariably with operator in attendance and having a full view of the door.  
Set up for optional photocell or infrared beam lifting

### Costruzione a moduli

Telo costituito da profilati in acciaio zincato incernierati tra di loro per tutta la larghezza.

Il telo è costruito con moduli distinti che vengono assemblati direttamente in cantiere fissando gli appositi elementi di giunzione. Il sistema di collegamento delle diverse parti prevede gli **elementi di lunghezza sfalsata** in modo che ogni punto di giunzione sia rinforzato dall'inserimento nel riccio continuo dei profilati superiore ed inferiore.

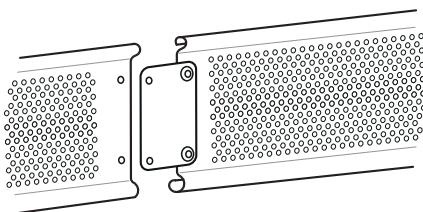

### Modular construction

Shutter made from galvanized steel slats hinged one to each other throughout the width of the entire closure.

The shutter is constructed from separate modules which are assembled directly on site by setting the appropriate junction elements. The connection system of the different parts is achieved using slats with staggered length so that each junction point is reinforced by the insertion in the continuous articulation of the upper and lower sections.



**Finitura standard:** acciaio zincato a caldo  
**A richiesta:** colori RAL

**Standard finish:** hot galvanized steel  
**On request:** RAL colours



## Protezione per grandi dimensioni ad impacco superiore *Protection for large size ceiling-mounted telescopic*



### **Ideale per la grande dimensioni**

ProfilPACK® è una protezione impacchettabile realizzata con profili ad alta resistenza e materiali di prima qualità. Il semplice disegno e le caratteristiche costruttive garantiscono una valida difesa antintrusione.

ProfilPACK® trova la sua ottimale applicazione nella chiusura di:

- barriere cassa
- gallerie commerciali
- vetrine di grandi dimensioni
- suddivisione di grandi aree

Può essere realizzata in acciaio pieno oppure microforato.

La finitura può essere in acciaio zincato oppure verniciato, su richiesta, in qualsiasi colore.

### **Ideale per le ristrutturazioni**

La semplicità di installazione e l'ingombro particolarmente ridotto la rende applicabile anche in ambientazioni già in opera sostituendo protezioni esistenti, senza la necessità di interventi murari.

### **Ideal for the great dimensions**

ProfilPACK® is a packable protection made of profiles in high-strength and realized with high quality materials. The simple design and construction characteristics guarantee a valid anti-intrusion barrier.

ProfilPACK® is ideal for closing off:

- checkout lines
- shopping malls
- large store windows
- subdivisions of large areas

It can be made of full or microperforated steel.

Finishing can be galvanized steel or painted galvanized steel, in any color.

### **Ideal for restructuring**

Simple installation and limited overall dimensions also make this product suitable as a replacement of existing barriers in areas that are already operative, without any particular masonry work.

## La sicurezza delle barriere modulari ad impacco superiore ISEA è certificata *The safety of ISEA ceiling-mounted telescopic barrier is certified*

### **Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1**

Le barriere modulari ad impacco superiore ISEA sono sicure in ogni fase di apertura e chiusura. Il sistema è stato collaudato da apposito ente certificatore prima dell'immissione sul mercato.

**Si tratta quindi di un prodotto certificato.**

### **Safety requirements and performance characteristics in compliance with standard EN 12341-1**

ISEA ceiling-mounted telescopic barrier are safe in every opening and closing stage. The solutions proposed have been tested by a special external committee before being put onto the market.

**Therefore, it is a certified product.**



ISEA s.r.l.  
40050 Funo di Argelato Bologna (Italia)  
via Galletti, 9 Tel. (+39) 051/862004 r.a. Fax (+39) 051/861404  
email: info@iseaitaly.com www.iseaitaly.com




La barriera modulare ad impacco superiore **ProfilPACK®** è la nuova chiusura appositamente realizzata da ISEA per la protezione di grandi spazi commerciali (chiusure di barriere casse, gallerie o centri commerciali, ecc...).

La sua caratteristica principale è la lunghezza praticamente illimitata di installazione. È possibile proteggere in modo estremamente sicuro grandi lunghezze in un'unica soluzione.

*The **ProfilPACK®** ceiling-mounted modular telescopic barrier is a new closing system specifically designed by ISEA for the protection of large shopping areas (closing off of checkout lines, shopping malls, etc.). Its main characteristic is its practically unlimited installation length. Particularly long open areas can be safely protected with a single shutter.*

- Lunghezza illimitata

- Length unlimited

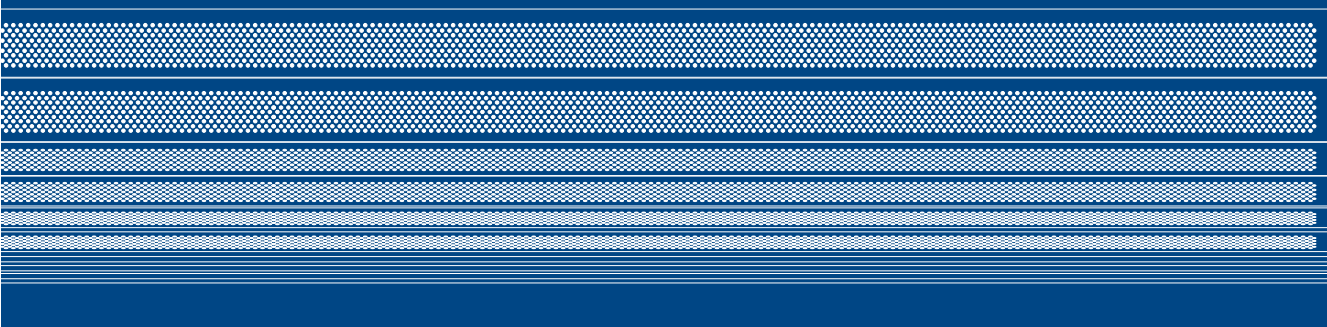

- Un solo motore esente da manutenzione
- Alta protezione
- Montaggio semplificato
- Ingombri ridotti

- A single engine maintenance free
- High degree of protection
- Simplified assembly
- Reduced overall dimensions

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1  
Conforms with UNI norm EN 13241-1



Timbro del rivenditore - Vendor's stamp

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.  
ISEA può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

*The data contained in this leaflet are not binding.  
ISEA can modify them at any time, with the exception of the main features.*